

BONIFICA AMIANTO COMPATTO E FRIABILE NEL SITO DEMANIALE DI AULLA (MS)



**Bonifiche
e demolizioni**



Cliente:

Agenzia del Demanio –
Direzione Regionale
Toscana e Umbria

Luogo:

Sito demaniale in Aulla
(MS) – Località
Colombera

Importo lavori:

€ 1.320.026,92

Durata dell'appalto:

mar. 17 – dic. 17

Descrizione:

Bonifica e smaltimento dell'amianto compatto e friabile presente nel sito demaniale in località Colombera - Aulla (MS).

L'intervento è stato realizzato nelle seguenti fasi principali:

- Messa in sicurezza delle aree di lavoro;
- Sigillatura di capannoni nei quali è presente amianto friabile;
- Realizzazione di confinamenti;
- Rimozione di amianto compatto al suolo – kg. 45.000;
- Rimozione di amianto friabile al suolo – kg. 195.000;
- Rimozione dei rivestimenti delle tubazioni in amianto visibili – ml. 1000;
- Rimozione dell'amianto in copertura – mq. 4200;
- Rimozione canali di gronda e pluviali in cemento amianto – ml 900.

Nella tabella seguente si illustrano i rifiuti prodotti dalle suddette attività:

Materiale	Ton
Amianto in matrice friabile	275 ton
Amianto in matrice compatta	125 ton
Legno	60 ton
Imballaggi contaminati da sost. pericolose	1 ton
Ferro e acciaio	7 ton



REPORT FOTOGRAFICO

*Messa in sicurezza -
PRIMA*



*Messa in sicurezza -
DOPO*



*Sigillatura dei
capannoni - PRIMA*



*Sigillatura dei
capannoni - DOPO*



*Realizzazione
confinamenti*



*Realizzazione
confinamenti*



*Rimozione amianto
compatto dal suolo -
PRIMA*



*Rimozione amianto
compatto dal suolo -
DOPO*



*Rimozione amianto
friabile dal suolo -
PRIMA*




*Rimozione amianto
friabile dal suolo -
DOPO*



*Rimozione amianto
friabile dal suolo -
PRIMA*



*Rimozione amianto
friabile dal suolo -
DOPO*

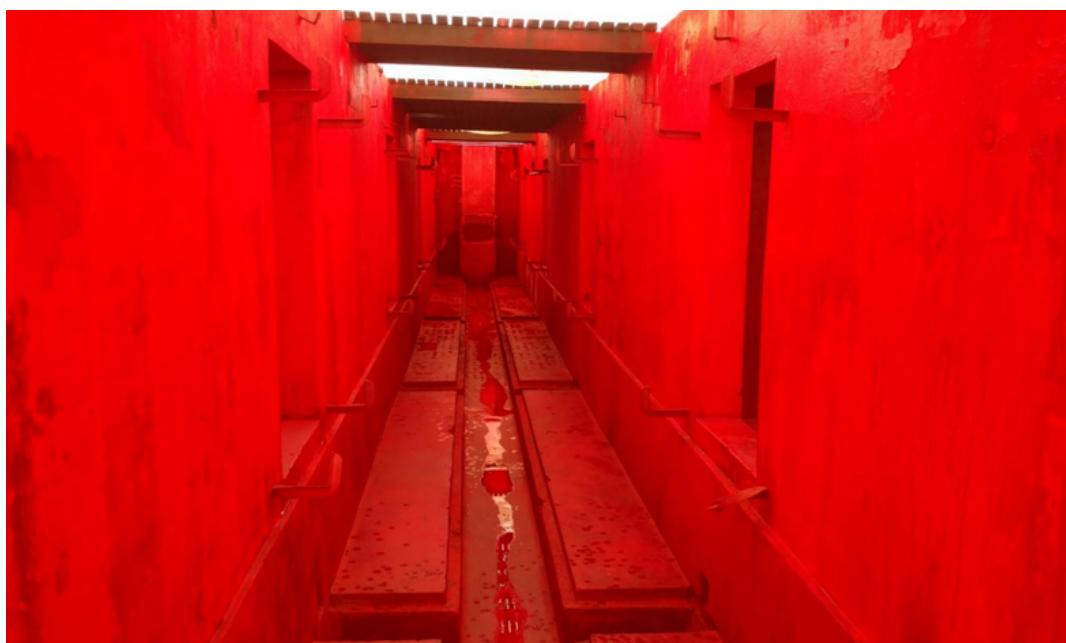

*Rimozione dell'amianto
in copertura - PRIMA*



*Rimozione dell'amianto
in copertura - DOPO*



*Panoramica del sito
- PRIMA E DOPO*

