

# BONIFICA DA AMIANTO FRIABILE DELLE SUPERFICI VETRATE, DELLA CENTRALE TERMICA E DEL MASSETTO DI COPERTURA



Consulenza e  
ingegneria




Bonifiche  
e demolizioni



Consulenza e  
ingegneria



Impianti di  
recupero e  
smaltimento

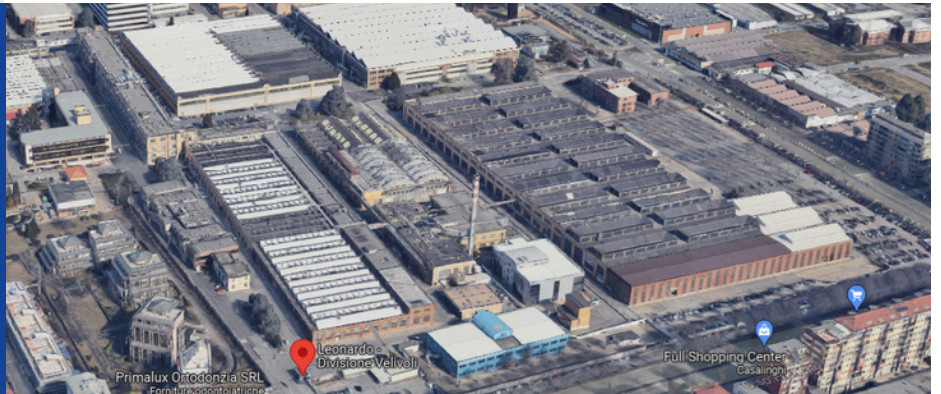

## Ciente:

Leonardo Global  
Solutions S.p.A.

## Luogo:

Sede LGS Corso Francia  
426 a Torino  
Fabbricato 37

## Importo lavori:

€ 862.210,66

## Durata dell'appalto:

set. 2023 – nov. 2023

## Descrizione:

Intereco Servizi s.r.l. ha realizzato le seguenti principali attività:

- allestimento del cantiere;
- allestimento delle aree confinate (confinamento statico e statico dinamico installato su ponteggio ed in copertura);
- bonifica e rimozione stucco contenente amianto negli infissi perimetrali ed in copertura;
- bonifica e rimozione del massetto contenente amianto sulle coperture curve del fabbricato;
- bonifica e rimozione flange di accoppiamento con guarnizione in amianto friabile nella centrale termica;
- carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti di risulta dalle suddette attività.

Il totale dei rifiuti avviati a riciclo, recupero o smaltimento è di circa 50 ton

Nella tabella seguente si riassumono le quantità in gioco dei rifiuti gestiti nella realizzazione delle suddette attività:

| Descrizione                               | Quantità |
|-------------------------------------------|----------|
| Amianto friabile                          | 25 ton   |
| Strutture metalliche                      | 12 ton   |
| Vetro bonificato e recuperato             | 4,5 ton  |
| Altri materiali isolanti pericolosi (FAV) | 1,5 ton  |
| altri rifiuti                             | ± 5 ton  |



## REPORT FOTOGRAFICO

*Sigillatura esterna  
serramenti con mastice  
in amianto friabile*



*Installazione  
confinamento statico-  
dinamico su ponteggio  
a telai*



*Accesso all'area  
confinata*



## REPORT FOTOGRAFICO

*Confinamento statico-dinamico finestre a volta*



*Installazione linea vita anti-caduta per bonifica massetto contenente amianto*



*Bonifica e rimozione massetto contenente amianto precedentemente incapsulato*

